

# ローラコンベヤ実寸早見表

(44φ:実寸=45φ)

(mm)


(mm)

型 式		機 幅 (W1)		ローラ幅 (W2)	
アルミ	スチール	呼寸法	実寸	呼寸法	実寸
12-2A	12-2S	300	303.2	230	240.2
12-3A	12-3S				
12-4A	12-4S				
15-2A	15-2S	380	379.2	300	316.4
15-3A	15-3S				
15-4A	15-4S				
18-2A	18-2S	450	455.6	380	392.6
18-3A	18-3S				
18-4A	18-4S				
24-2A	24-2S	600	608.0	530	545.0
24-3A	24-3S				
24-4A	24-4S				

ローラ間隔 (P)		機 長 (L)	
呼寸法	実寸	呼寸法	実寸
50mm	50.8	1.5m	1524.0
75mm	76.2		
100mm	101.6		
50mm	50.8	2.0m	2032.0
75mm	76.2		1981.2
100mm	101.6		2032.0
50mm	50.8	3.0m	3048.0
75mm	76.2		
100mm	101.6		
50mm	50.8	4.0m	4038.6
75mm	76.2		
100mm	101.6		

※スチールの機長4mは製作不可

仕 様 (44φアルミ製ローラコンベヤ、44φスチール製ローラコンベヤ)

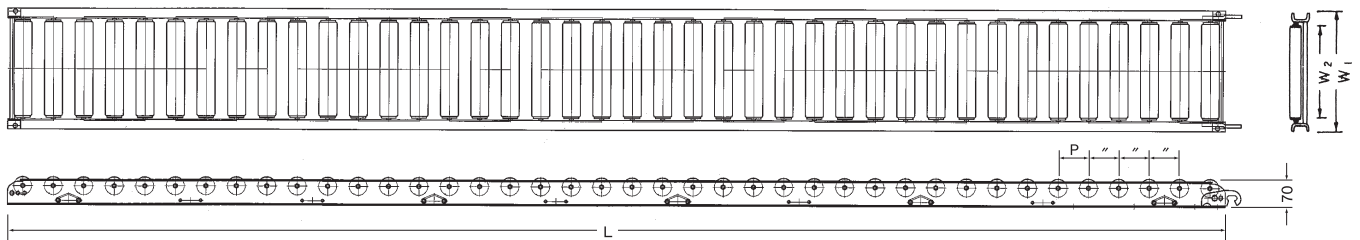

◇44φアルミ製ローラコンベヤ、44φスチール製ローラコンベヤ用


ローラ寸法 (44φローラ:実寸=φ45)

(mm)

幅	12インチ	15インチ	18インチ	24インチ
呼寸法	230	300	380	530
"A"	252.4	328.6	404.8	557.2
"B"	240.2	316.4	392.6	545.0

"A" = ローラ端～端

"B" = ローラ幅

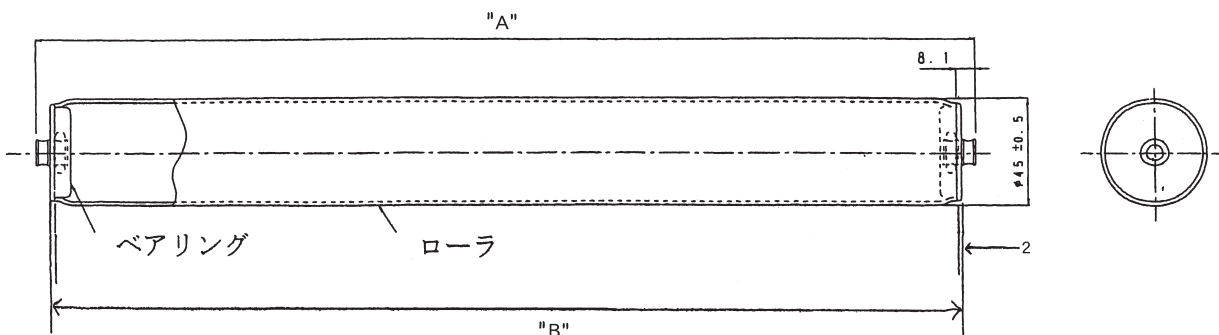

※1.ホイールコンベヤ(アルミ製、スチール製)の実寸法についてはお問合せ下さい。

※2.樹脂製ローラコンベヤの実寸法についてはお問合せ下さい。

※3.重荷重用スチール製ローラコンベヤの実寸法についてはお問合せ下さい。